


LEGENDA:


- 1 -Válvula de cunha elástica flangeada
- 2 - Válvula de retenção flangeada
- 3 - Troço recto
- 4- Junta de desmontagem (ver nota 1)
- 5- Caudalímetro
- 6- Troço recto flangeado
- 7- Passa muros
- 8- Flange
- 9- Tampas da caixa tipo "modelo telecom triangular - Fucoli - Somepal"
- 10- Parede de betão ou alvenaria
- 11- Degraus em varão de aço revestidos a polipropileno
- 12- Abraçadeira de amarração da tubagem com fixação por meio de buchas químicas

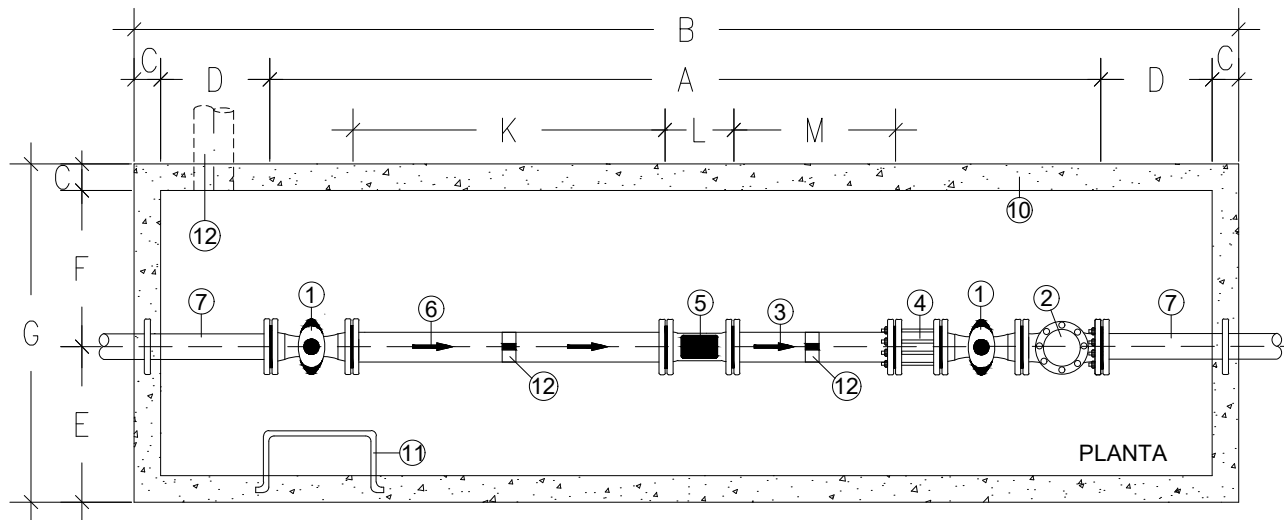

NOTA:

1 - Nos troços retos em tubagens plásticas poderão utilizar-se juntas flange multimateriais com sistema GFIX

| DIMENSÕES MÍNIMAS EM MM | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|----|------|-----|------|-----|
| DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 50 | 1700 | 2400 | 150 | 200 | 600 | 400 | 1300 | 380 | 700 | 70 | ≥250 | 330 | ≥150 | 100 |
| 65 | 1800 | 2500 | 150 | 200 | 600 | 400 | 1300 | 380 | 700 | 70 | ≥325 | 330 | ≥195 | 100 |
| 80 | 2450 | 3150 | 150 | 200 | 650 | 450 | 1400 | 400 | 700 | 70 | ≥400 | 380 | ≥240 | 100 |
| 100 | 2800 | 3500 | 150 | 200 | 950 | 450 | 1700 | 420 | 700 | 70 | ≥500 | 380 | ≥300 | 100 |
| 150 | 3690 | 4400 | 150 | 200 | 1000 | 500 | 1800 | 440 | 700 | 70 | ≥750 | 530 | ≥450 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|--------|-----|
|  <small>Part of Myra Group</small> | | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | |
| | | PORMENOR DA CAIXA DE CONTADOR DE GRANDE CALIBRE EM CAIXA ENTERRADA | | | | |
| LEV.: | | 22/01/2019 | ESCALA: | Sem Escala | FOLHA: | 1/1 |
| DES.: | | | CÓDIGO: | ETC 02007 R01 CAIXA DE CONTADOR GRANDE CALIBRE EM CAIXA ENTERRADA | | |